




GUIDE D'INSTALLATION DE TAXWARE

Valable à partir de la version 2.22, novembre 2019

STRUCTURE DU SYSTEME

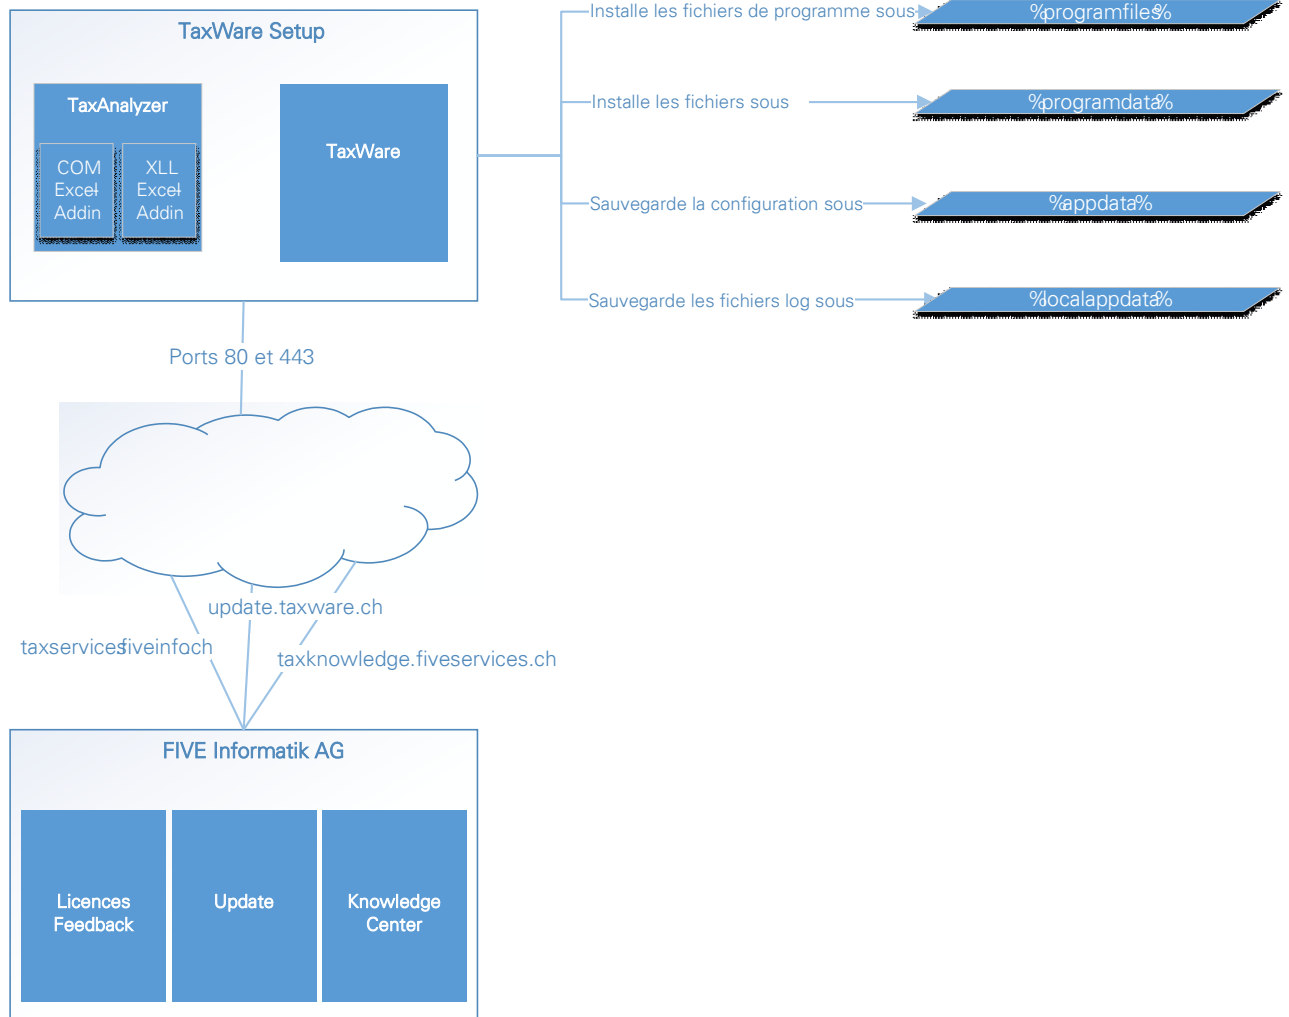

NOUVELLE INSTALLATION

- Contrôler les préférences système sous: [«CONDITIONS À REMPLIR PAR LE SYSTÈME D'EXPLOITATION»](#)
- Vérifier, que Microsoft .NET Framework 4.7.2 est installé
- Utiliser le fichier d'installation <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetup.exe>
- Pour l'installation sous GPO ou autres mécanismes de distribution, l'installateur est également disponible en forme msi :
 - Pour systèmes 64bit : <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX64.msi>
 - Pour systèmes 32bit : <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX86.msi>
- Exécuter les opérations du fichier dans un compte usager doté de droits d'administrateur.
- Les arguments de la ligne de commande concernant des fichiers exe et msi peuvent être consultés ici: <http://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.htm>

INSTALLATION DANS UN SERVEUR DE TERMINAL OU MOYENNANT UNE DISTRIBUTION CENTRALE DE LOGICIELS

Configuration et fichier d'installation



Licence

En règle générale, chaque utilisateur doit se connecter à TaxWare au moyen d'une clef de licence. Pour éviter que chaque usager n'ait à effectuer cette opération sur un serveur de terminal, la clef peut être « déposée » dans un répertoire d'installation.

Actualisations automatiques de logiciels

Pour éviter que les mises à jour de logiciels ne soient automatiquement rendues accessibles à tous les usagers, cette option peut être désactivée.

IMPORTANT: si vous souhaitez néanmoins être avertis lorsqu'une mise à jour de logiciel est disponible, merci de le signaler ici support@taxware.ch.

INSTALLATION AVEC ARGUMENTS DE LA LIGNE DE COMMANDE

Les arguments de la ligne de commande pour les dossiers exe et msi peuvent être consultés ici : <http://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.htm>

Le fichier d'installation peut être lancé par le biais de la ligne de commande avec les paramètres TaxWare suivants :

P_DISABLEPROGRAMUPDATE	0 ou 1	1 désactive l'actualisation du logiciel
P_LICENSEKEY	GUID	clef de licence
P_BYPASSPROXY	0 ou 1	1: contourner le protocole Proxy Web
P_USEDEFAULTCREDENTIALS	0 ou 1	1: utiliser les informations d'inscription standard du protocole Proxy Web
P_WITHADVANCEDSETTINGS	0 ou 1	afficher les paramètres avancés de configuration pendant le processus d'installation avec UI si l'OS n'est pas le serveur.
P_SHAREDSETTINGSFULLPATH	chemin	chemin vers fichier Shared Settings
P_CEPE	0 ou 1	0 désactive le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur
P_DISABLEPROGRAMUPDATE	0 ou 1	1 désactive l'actualisation du logiciel

Exemple standard B „Exécuter exe silent“ :

- TaxWareSetup.exe /qn P_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000
P_DISABLEPROGRAMUPDATE=1

Exemple avancé „ Exécuter exe silent“ :

- TaxWareSetup.exe /qn P_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000
P_DISABLEPROGRAMUPDATE=1 P_BYPASSPROXY=0 P_USEDEFAULTCREDENTIALS=0

Configuration manuelle

Licence

En règle générale, chaque utilisateur doit se connecter à TaxWare au moyen d'une clef de licence. Pour éviter que chaque usager n'ait à effectuer cette opération sur un serveur de terminal, la clef peut être «déposée» dans un répertoire d'installation. Pour ce faire:

- Créer un fichier texte dans le répertoire d'installation libellé „TaxKey.taxk «
- Copier la clef de licence obtenue (format 00000000-0000-0000-0000-000000000000) dans ce fichier et lancer TaxWare.

Actualisations automatiques de logiciels

Pour éviter que les mises à jour de logiciels ne soient automatiquement rendues accessibles à tous les usagers, cette option peut être désactivée. Pour ce faire:

- Ouvrir le fichier „TaxWare.exe.customer.config “dans le répertoire d'installation avec un programme de traitement de texte XML.
- Changer le critère 'true' en 'false' de l'option „AllowCheckForApplicationUpdates'
- Changer le critère 'true' en 'false' de „CheckForApplicationUpdatesApplicationSetting'

IMPORTANT: si vous souhaitez néanmoins être avertis lorsqu'une mise à jour de logiciel est disponible, merci de le signaler ici : support@taxware.ch.

Excel Add-in TaxAnalyzer

L'installation de TaxWare Setup n'enregistre Excel-Addin TaxAnalyzer que pour l'utilisateur actuel. Activer le Logon-Script inscrire/désinscrire TaxAnalyzer:

- % répertoire d'installation %\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe
- % répertoire d'installation %\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe unregistrar

Configuration du protocole Proxy Web

Il se peut qu'en établissant la connexion au serveur d'activation de la licence, des problèmes avec le protocole Proxy Web se produisent. Pour y remédier, la solution la plus pratique est de 'contourner' cette étape. Pour ce faire:

- Ouvrir le fichier „TaxWare.exe.customer.config” dans le % répertoire d'installation %\avec un programme de traitement de texte XML.
- Saisir ensuite „http://taxservices.fiveinfo.ch” sous „NoWebProxyForUris”,

Si le protocole Proxy Web ne doit pas être contourné, le problème peut éventuellement être résolu en passant par l'option d'authentification. Pour ce faire:

- Ouvrir le fichier «TaxWare.exe.customer.config» dans le répertoire d'installation avec un programme de traitement de texte XML.
- Mettre «true» dans «UseWebProxyDefaultCredentials».

Shared Settings

Taxware vous permet de gérer la définition de certains paramètres de manière centralisée. Pour ce faire, un fichier XML doit être mis à disposition dans un dossier à choix. Dans le fichier TaxWare.exe.customer.config ce chemin doit être déterminé dans la clé SharedSettingsFullPath. Des informations spécifiques vous trouvez ici : <http://www.taxware.ch/fr/support/guide-dinstallation-de-taxware/informations-sur-les-shared-settings.html>

Customer Experience Program

TaxWare envoie par défaut des informations anonymes sur l'utilisation et des messages d'erreurs à FIVE Informatik. Pour supprimer ça, on peut mettre la valeur « false » dans la clé CustomerExperienceProgramEnabled du fichier TaxWare.exe.customer.config